




Triton™

Groupes de pulvérisation haute finition pour applications sur bois et métal

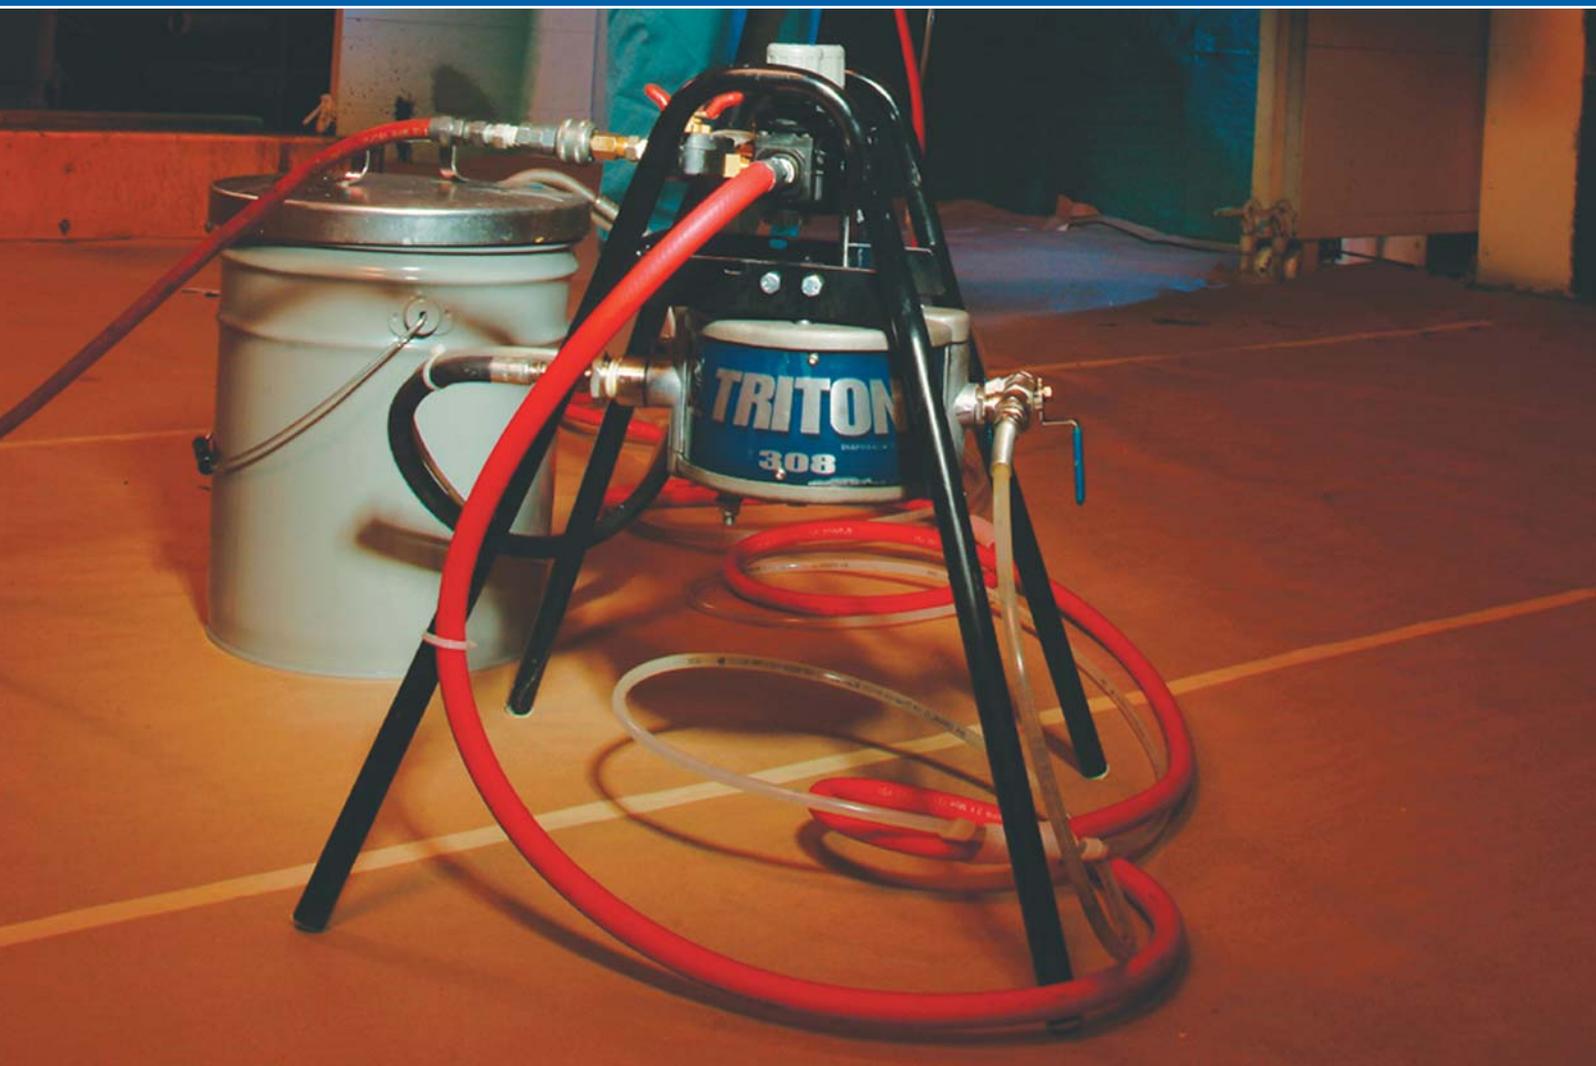

QUALITÉ DÉMONTRÉE. TECHNOLOGIE DE POINTE.

Pour résumer... un groupe de pulvérisation spécifiquement

GROUPES DE PULVÉRISATION TRITON



TRITON est un groupe de pulvérisation pneumatique à double membrane capable d'appliquer une finition décorative de haute qualité sur des pièces en bois et en métal. TRITON constitue une alternative plus efficace aux pots sous pression traditionnels et aux pompes à membranes standard.

Caractéristiques

FINITION DE HAUTE QUALITÉ

Régularité de la pulvérisation grâce au débit à faibles pulsations et à l'inversion régulière de la pompe.

FACILITÉ D'UTILISATION

Gains de temps et d'argent grâce à la rapidité des changements de couleur et des remplissages de produit.

CONSTRUCTION ROBUSTE

Pompe en acier inoxydable ou en aluminium prévue pour une grande diversité de produits.

Principaux domaines d'application

TRITON est conçu pour toutes les applications bois et métal.

Application de primaires, de couches de fond et de couches de finition :

- Construction métallique générale
- Agriculture et construction
- Camions et autobus
- Pièces automobiles et retouches



Pulvérisation de teintures, de mastics, de laques et de couches de finition :

- Mobilier et placards en bois
- Fenêtres et portes en bois
- Bois spéciaux



Utilisation d'une large gamme de technologies :

- Classique
- HVLP
- COMPLIANT
- Pulvérisation d'air électrostatique



ment conçu pour les marchés de finitions

Groupe de pulvérisation pour finition de qualité supérieure

Disponible avec les pistolets de pulvérisation AirPro™
et les pistolets de pulvérisation électrostatiques PRO Xs™

Ensembles TRITON

Disponibles avec les pistolets AirPro destinés à la métallurgie, le bois ou les produits à base d'eau.

Régulateurs d'air à haut débit

35 % d'air supplémentaire fourni au pistolet pour une meilleure atomisation.

Pistolet de pulvérisation AirPro ou PRO Xs

Qualité de finition supérieure pour les applications classiques, HVLP, COMPLIANT ou électrostatiques.

Pompe TRITON en métal résistant

Maintenance réduite et longévité accrue.

Vanne de circulation facile d'utilisation

Gain de temps et de produit lors du rinçage, de l'amorçage et des changements de couleur.

Pompe TRITON à faibles pulsations


Jet de pulvérisation régulier et épaisseur de film constante.

Flexible d'air souple et léger

Réduction de la fatigue de l'opérateur.

Grande puissance d'aspiration

Pulvérisation possible d'une grande diversité de viscosités.

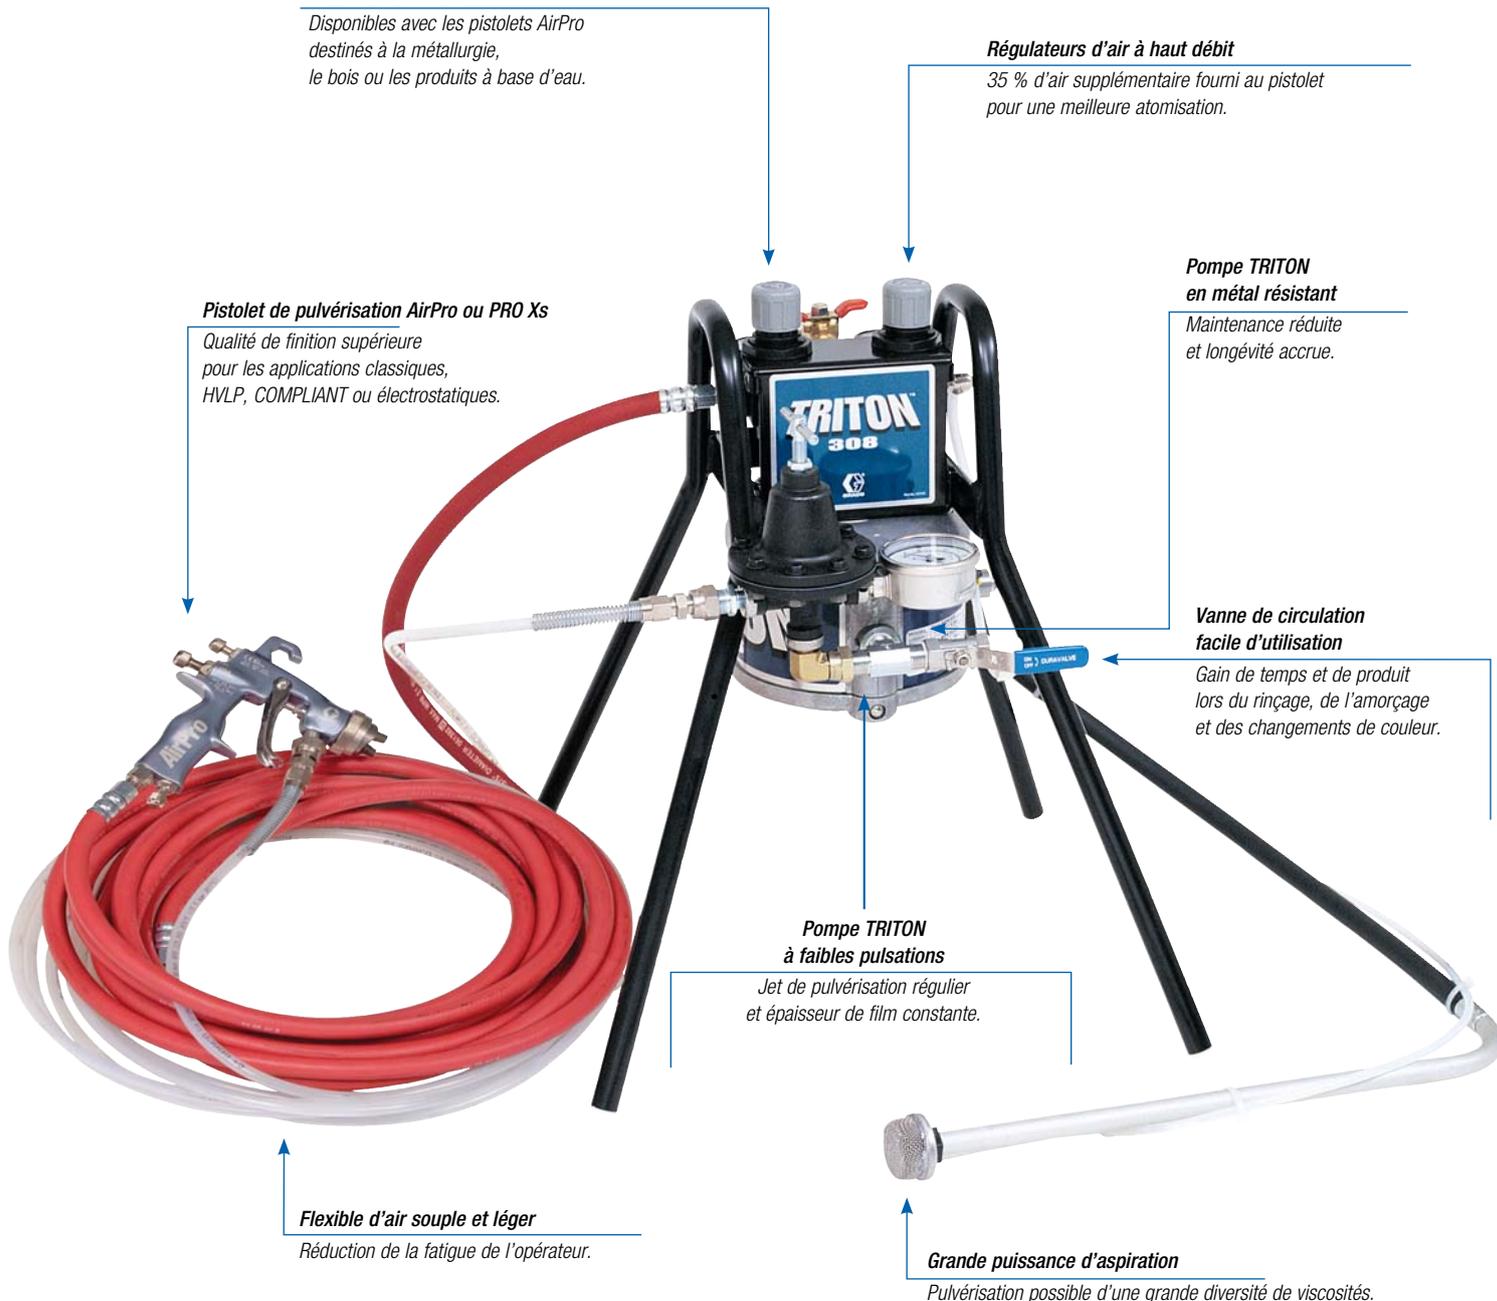

Changez vos pompes!

Changez vos pompes classiques à membrane et passez à la gamme supérieure.
Découvrez TRITON!

Finition haute performance

LONGÉVITÉ ACCRUE DE LA POMPE

- La construction robuste en acier inoxydable ou en aluminium requiert moins d'entretien qu'une pompe en plastique
- Débit multiplié par deux à chaque course
- Usure réduite de la pompe grâce à un débit élevé par course


PUISSANCE DE POMPAGE SUPPLÉMENTAIRE

- 30 % de capacité d'aspiration supplémentaire par rapport à une pompe à membrane classique pour travailler avec des produits à haute viscosité

DÉBIT À FAIBLES PULSATIONS


FINITION DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Régularité de la pulvérisation et du film déposé sur les pièces
- Alimentation constante du pistolet de pulvérisation

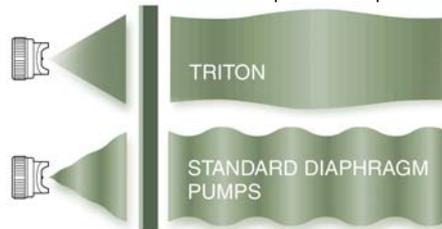


Les à-coups de pression de la pompe TRITON sont réduits de moitié par rapport à une pompe à membrane classique.

Remarque: comparatif de pompes sans régulateur produit



Changez vos pots sous pression
et vos pistolets à réservoir intégré.
Optez pour TRITON!



La finition devient si simple!

- Facilitez-vous la tâche en contrôlant le niveau du produit et en faisant l'appoint pendant la pulvérisation
- Réduisez vos temps d'arrêt en changeant de couleur en moins de 3 minutes
- Gagnez du temps et réduisez l'usage de solvant lors du nettoyage et des changements de couleur grâce à la vanne de circulation

GROUPES DE PISTOLETS PULVÉRISATEURS PRO XS

Modèle no. 233743 avec pistolet PRO Xs (illustration)



Informations sur les produits

Groupe de finition par pulvérisation TRITON - Guide de sélection

1. Choisir une application de pulvérisation
2. Choisir une configuration de groupe
2. Sélectionner un groupe en aluminium ou en acier inoxydable
3. Opter pour une technique de pulvérisation AirPro

		Groupes d'application AirPro pour bois					Groupes d'application AirPro pour la métallurgie						
		Aluminium	Acier inoxydable	Ensemble Triton réf. No.	Montage sur seau de 5 gallons (18,9 litres)	Montage sur support à pieds	Montage sur chariot à 2 roues	Régulateur de produit**	Flexible d'aspiration	Flexible d'air (25 ft, 7,6 m)	Applicateur réf. No.	Désignation de l'applicateur	
Montage sur seau		•	•	•			60	•	•	•	289110	Pistolet HVLP AirPro, buse de 1,0 mm (0,040 in)	
		•	•	•			100	•	•	•	289110	Pistolet HVLP AirPro, buse de 1,0 mm (0,040 in)	
		•	•	•			60	•	•	•	289111	Pistolet Compliant AirPro, buse de 1,0 mm (0,040 in)	
		•	•	•			100	•	•	•	289111	Pistolet Compliant AirPro, buse de 1,0 mm (0,040 in)	
		•	•	•					•	•	•	289109	Pistolet classique AirPro, buse de 1,0 mm (0,040 in)
		•	•	•					•	•	•	289109	Pistolet classique AirPro, buse de 1,0 mm (0,040 in)
		•	•	•		•	60	•	•	•	•	289110	Pistolet HVLP AirPro, buse de 1,0 mm (0,040 in)
		•	•	•		•	100	•	•	•	•	289110	Pistolet HVLP AirPro, buse de 1,0 mm (0,040 in)
		•	•	•		•	60	•	•	•	•	289111	Pistolet Compliant AirPro, buse de 1,0 mm (0,040 in)
		•	•	•		•	100	•	•	•	•	289111	Pistolet Compliant AirPro, buse de 1,0 mm (0,040 in)
Montage sur chariot		•	•	•				•	•	•	289109	Pistolet classique AirPro, buse de 1,0 mm (0,040 in)	
		•	•	•				•	•	•	289109	Pistolet classique AirPro, buse de 1,0 mm (0,040 in)	
		•	•	•		•	60	•	•	•	•	289110	Pistolet HVLP AirPro, buse de 1,0 mm (0,040 in)
		•	•	•		•	100	•	•	•	•	289110	Pistolet HVLP AirPro, buse de 1,0 mm (0,040 in)
		•	•	•		•	60	•	•	•	•	289111	Pistolet Compliant AirPro, buse de 1,0 mm (0,040 in)
		•	•	•		•	100	•	•	•	•	289111	Pistolet Compliant AirPro, buse de 1,0 mm (0,040 in)
		•	•	•		•			•	•	•	289109	Pistolet classique AirPro, buse de 1,0 mm (0,040 in)
		•	•	•		•			•	•	•	289109	Pistolet classique AirPro, buse de 1,0 mm (0,040 in)
		•	•	•		•	60	•	•	•	•	289110	Pistolet HVLP AirPro, buse de 1,0 mm (0,040 in)
		•	•	•		•	100	•	•	•	•	289110	Pistolet HVLP AirPro, buse de 1,0 mm (0,040 in)
Montage mural		•	•	•			60	•	•	•	289111	Pistolet Compliant AirPro, buse de 1,0 mm (0,040 in)	
		•	•	•			100	•	•	•	289111	Pistolet Compliant AirPro, buse de 1,0 mm (0,040 in)	
		•	•	•		•	60	•	•	•	289111	Pistolet Compliant AirPro, buse de 1,0 mm (0,040 in)	
		•	•	•		•	100	•	•	•	289111	Pistolet Compliant AirPro, buse de 1,0 mm (0,040 in)	
		•	•	•		•			•	•	•	289109	Pistolet classique AirPro, buse de 1,0 mm (0,040 in)
•	•	•		•			•	•	•	289109	Pistolet classique AirPro, buse de 1,0 mm (0,040 in)		
Montage sur pied		•	•	•				•	•	•	288931	Pistolet classique AirPro, buse de 1,4 mm (0,055 in)	
		•	•	•				•	•	•	288931	Pistolet classique AirPro, buse de 1,4 mm (0,055 in)	
		•	•	•			60	•	•	•	288938	288938 Pistolet HVLP AirPro, buse de 1,4 mm (0,055 in)	
		•	•	•			100	•	•	•	288938	Pistolet HVLP AirPro, buse de 1,4 mm (0,055 in)	
		•	•	•			60	•	•	•	288945	Pistolet Compliant AirPro, buse de 1,4 mm (0,055 in)	
		•	•	•			100	•	•	•	288945	Pistolet Compliant AirPro, buse de 1,4 mm (0,055 in)	
		•	•	•		•			•	•	•	288931	Pistolet classique AirPro, buse de 1,4 mm (0,055 in)
		•	•	•		•	60	•	•	•	•	288938	Pistolet HVLP AirPro, buse de 1,4 mm (0,055 in)
		•	•	•		•	100	•	•	•	•	288938	Pistolet HVLP AirPro, buse de 1,4 mm (0,055 in)
		•	•	•		•	60	•	•	•	•	288945	Pistolet Compliant AirPro, buse de 1,4 mm (0,055 in)
Montage sur chariot		•	•	•				•	•	•	288945	Pistolet Compliant AirPro, buse de 1,4 mm (0,055 in)	
		•	•	•				•	•	•	288945	Pistolet Compliant AirPro, buse de 1,4 mm (0,055 in)	
		•	•	•		•	60	•	•	•	•	288931	Pistolet classique AirPro, buse de 1,4 mm (0,055 in)
		•	•	•		•	100	•	•	•	•	288931	Pistolet classique AirPro, buse de 1,4 mm (0,055 in)
		•	•	•		•	60	•	•	•	•	288938	Pistolet HVLP AirPro, buse de 1,4 mm (0,055 in)
		•	•	•		•	100	•	•	•	•	288938	Pistolet HVLP AirPro, buse de 1,4 mm (0,055 in)
		•	•	•		•	60	•	•	•	•	288945	Pistolet Compliant AirPro, buse de 1,4 mm (0,055 in)
		•	•	•		•	100	•	•	•	•	288945	Pistolet Compliant AirPro, buse de 1,4 mm (0,055 in)
		•	•	•		•			•	•	•	288931	Pistolet classique AirPro, buse de 1,4 mm (0,055 in)
		•	•	•		•			•	•	•	288931	Pistolet classique AirPro, buse de 1,4 mm (0,055 in)
Montage mural		•	•	•			60	•	•	•	288938	Pistolet HVLP AirPro, buse de 1,4 mm (0,055 in)	
		•	•	•			100	•	•	•	288938	Pistolet HVLP AirPro, buse de 1,4 mm (0,055 in)	
		•	•	•		•	60	•	•	•	•	288945	Pistolet Compliant AirPro, buse de 1,4 mm (0,055 in)
		•	•	•		•	100	•	•	•	•	288945	Pistolet Compliant AirPro, buse de 1,4 mm (0,055 in)
		•	•	•		•			•	•	•	288945	Pistolet Compliant AirPro, buse de 1,4 mm (0,055 in)

**Les groupes HVLP, adaptables, PRO Xs2, Xs3 et Xs4 incluent un régulateur de produit :
 — Les groupes en aluminium utilisent un régulateur de produit de 60 psi (0,4 MPa, 4 bar) en acétal.
 — Les groupes en acier inoxydable utilisent un régulateur de produit de 100 psi (0,7 MPa, 7 bar) en acier inoxydable.

* Le résultat dépend des produits et des procédés. Consultez votre distributeur.

Informations sur les produits

Groupe de finition par pulvérisation TRITON - Guide de sélection

1. Choisir une application de pulvérisation
2. Choisir une configuration de groupe
3. Sélectionner un groupe en aluminium ou en acier inoxydable
3. Opter pour une technique de pulvérisation AirPro

	Aluminium	Acier inoxydable	Ensemble Triton réf. No.	Montage sur seau de 5 gallons (18,9 litres)	Montage sur support 4 pieds	Montage mural à 2 roues	Régulateur de produit**	Flexible d'aspiration	Flexible d'air (25 ft, 7,6 m)	Applicateur réf. No.	Description de l'applicateur		
Montage sur chariot 	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	288969	Pistolet HVLP AirPro, buse de 1,4 mm (0,055 in)	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	288972	Pistolet aCompliant AirPro, buse de 1,4 mm (0,055 in)	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	288966	Pistolet classique AirPro, buse de 1,4 mm (0,055 in)	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	288969	Pistolet HVLP AirPro, buse de 1,4 mm (0,055 in)	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	288972	Pistolet Compliant AirPro, buse de 1,4 mm (0,055 in)	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	288966	Pistolet classique AirPro, buse de 1,4 mm (1,397 mm)	
Montage mural <i>Le siphon et le seau sont à commander séparément.</i> 	Groupes Pro Xs												
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	244399	Pistolet électrostatique PRO Xs2, buse de 1,4 mm (0,055 in)
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	244400	Pistolet électrostatique PRO Xs3 standard, buse de 1,4 mm (0,055 in)
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	244401	Pistolet électrostatique PRO Xs4 standard, buse de 1,4 mm (0,055 in)
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	244399	Pistolet électrostatique PRO Xs2, buse de 1,4 mm (0,055 in)
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	244400	Pistolet électrostatique PRO Xs3 standard, buse de 1,4 mm (0,055 in)
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	244401	Pistolet électrostatique PRO Xs4 standard, buse de 1,4 mm (0,055 in)
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	244399	Pistolet électrostatique PRO Xs2, buse de 1,4 mm (0,055 in)
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	244400	Pistolet électrostatique PRO Xs3 standard, buse de 1,4 mm (0,055 in)
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	244401	Pistolet électrostatique PRO Xs4 standard, buse de 1,4 mm (0,055 in)
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	244399	Pistolet électrostatique PRO Xs2, buse de 1,4 mm (0,055 in)
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	244400	Pistolet électrostatique PRO Xs3 standard, buse de 1,4 mm (0,055 in)
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	244401	Pistolet électrostatique PRO Xs4 standard, buse de 1,4 mm (0,055 in)	
Montage sur pied 	Groupes nus*												
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Aucun	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Aucun	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Aucun	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Aucun	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Aucun	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Aucun	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Aucun	

*Les groupes nus sont fournis sans flexible ni pistolet.

**Les groupes HVLP, adaptables, PRO Xs2, Xs3 et Xs4 incluent un régulateur de produit:

— Les groupes en aluminium utilisent un régulateur de produit de 60 psi (0,4 MPa, 4 bar) en acétal.

— Les groupes en acier inoxydable utilisent un régulateur de produit de 100 psi (0,7 MPa, 7 bar) en acier inoxydable.

Caractéristiques techniques

Pression de service maximale du produit	7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Pression d'arrivée d'air maximale	7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Débit maximal du produit (pompe à 212 cpm)	32 l/min (8,5 gpm)
Déplacement de la pompe	160 cc/cycle (5 oz/cycle)
Raccord d'entrée d'air	1/4 npt(f)
Raccord de sortie du régulateur de produit en acétal	3/8 npt(m)
Raccord de sortie du régulateur de produit en acier inoxydable	3/8 npsm(m)
Entrée de pompe	3/4 npt(f)
Sortie de pompe	3/8 npt(f)
Raccord de sortie du produit	3/8 npt(m)

Caractéristiques acoustiques*

Niveau de pression acoustique à 2,8 bar (0,28 MPa, 40 psi)	69 dBA
Niveau de puissance acoustique à 2,8 bar (0,28 MPa, 40 psi)	81 dBA

*Pression acoustique mesurée à un mètre de l'appareil. Puissance acoustique mesurée selon la norme ISO 3744.

Les caractéristiques acoustiques se rapportent uniquement à la pompe TRITON, sans le pistolet de pulvérisation. Pour les caractéristiques acoustiques du pistolet, se reporter à son manuel d'instructions.

Poids

Ensemble sur seau 18,9 l (5 gal) (alu./acier inox.)	10 kg (22 lb)/12,7 kg (28 lb)
Ensemble sur pied (alu./acier inox.)	9,1 kg (20 lb)/12,3 kg (27 lb)
Ensemble sur chariot (alu./acier inox.)	13,6 kg (30 lb)/16,4 kg (36 lb)
Ensemble pour montage mural (alu./acier inox.)	8,6 kg (19 lb)/10,9 kg (24 lb)
Manuel d'instructions et nomenclature de la pompe	309303
Manuel d'instructions et nomenclature du pulvérisateur	309304
Manuel d'utilisation du pulvérisateur	309305
Manuel d'instructions du kit agitateur	309306

Consommation d'air moyenne

Classique	Adaptable	HVLP	Électrostatique
Pistolet : 396 l/min	Pistolet : 339 l/min	Pistolet : 420 l/min	Pistolet : 566 l/min
Pompe : 42 l/min			
Total : 438 l/min	Total : 381 l/min	Total : 462 l/min	Total : 608 l/min

Informations de commande et accessoires

Pompes TRITON nues

233500	Pompe TRITON en aluminium
233501	Pompe TRITON en acier inoxydable

Pistolets de pulvérisation

Se reporter aux brochures de pistolets suivantes pour prendre connaissance d'autres références :

brochure des pistolets pneumatiques AirPro, document no. 339377

brochure des pistolets électrostatiques ProXs, document no. 300542

Accessoires pour flexibles d'air combinés

Pour rallonge ou remplacement de flexibles (comprend les flexibles d'air et de produit en faisceau).

233498	Flexible air/produit, 7,6 m (25 ft), raccords en acier nickelé pour pistolets de pulvérisation AirPro
233499	Flexible air/produit, 7,6 m (25 ft), raccords en acier inoxydable pour pistolets de pulvérisation AirPro
240425	Flexible air/produit, 7,6 m (25 ft) pour pistolets PRO Xs2, Xs3 et Xs4

Flexibles courts

Flexibilité accrue au niveau du pistolet de pulvérisation (commander un de chaque)

239631	Flexible d'air court, 1,2 m (4 ft), DI 7,9 mm (5/16 in) pour pistolets Delta XT
239622	Flexible de produit court, 1,2 m (4 ft), DI 4,8 mm (3/16 in) pour pistolets Delta XT

Flexibles d'air et de produit

Pour rallonge ou remplacement de flexibles (flexibles d'air et de produit séparés)

244448	Flexible d'air, 7,6 m (25 ft) pour pistolets de pulvérisation AirPro
215638	Flexible d'air, 15,2 m (50 ft) pour pistolets de pulvérisation AirPro
223070	Flexible d'air, 7,6 m (25 ft), mis à la terre, pour pistolets PRO Xs2, Xs3 et Xs4
244447	Flexible de produit, 7,6 m (25 ft), raccords en acier nickelé pour pistolets de pulvérisation AirPro
235339	Flexible de produit, 7,6 m (25 ft), raccords en acier inoxydable pour pistolets de pulvérisation AirPro
210868	Flexible de produit, 15,2 m (50 ft) pour pistolets de pulvérisation AirPro
215637	Flexible de produit, 7,6 m (25 ft) pour pistolets PRO Xs2, Xs3 et Xs4

Flexibles d'aspiration

Commander un flexible d'aspiration (pour 18,9 l/5 gal ou 200 l/55 gal) pour les appareils à montage mural.

245082	Aluminium, 1,2 m (4 ft) pour seau de 18,9 l (5 gal)
245083	Acier inoxydable, 1,2 m (4 ft) pour seau de 18,9 l (5 gal)
245084	Aluminium, 1,8 m (6 ft), avec adaptateur de bonde en acétal pour fût de 200 l (55 gal)
245085	Acier inoxydable, 1,8 m (6 ft), avec adaptateur de bonde en acétal pour fût de 200 l (55 gal)

Régulateurs de produit

Utilisés dans les applications HVLP et lorsque la pression de produit nécessaire au pistolet de pulvérisation est inférieure à 1,4 bar (20 psi, 0,14 MPa).

241976	Régulateur de produit, acétal, 0-4 bar (0-60 psi, 0-0,4 MPa)
236450	Régulateur de produit, acétal, 1,4-7 bar (20-100 psi, 0,14-0,7 MPa)
214706	Régulateur de produit, acier inoxydable, 0,3-7 bar (5-100 psi, 0,03-0,7 MPa)

Filtres de produit à l'entrée du pistolet

Fixés entre le flexible et l'entrée du pistolet pour éviter la pollution de la surface peinte par des particules.

915921	Filtre d'entrée du pistolet, acier inoxydable, 150 microns (100 mailles), 3/8 npsm (m x f), 35 bar (500 psi, 3,5 MPa)
238564	Éléments filtrants de rechange, par 25, 250 microns (60 mailles), acier inoxydable
238562	Éléments filtrants de rechange, par 25, 150 microns (100 mailles), acier inoxydable

Filtres de produit à la sortie de la pompe

Fixés à la sortie de la pompe TRITON.

114361	Filtre de produit, nylon, 80 mailles, 3/8 npt(fbe), 10 bar (150 psi, 1 MPa)
223160	Filtre de produit, acier inoxydable, 250 microns (60 mailles), entrée 3/8 npt(f) x sortie 1/4 npt(m), 350 bar (5 000 psi, 35 MPa).

Agitateurs

245081	Agitateur pour seau en acier inox. des ensembles Triton
--------	---

Accessoires de fixation

Composants de fixation de rechange pour ensembles TRITON

197298	Couvercle de seau, acier au carbone
197216	Couvercle de seau de 18,9 l (5 gal), acier inoxydable
197426	Support, montage mural
233581	Chariot à 2 roues
218743	Support à 4 pieds

Kits de réparation des pompes

Pour les pompes TRITON 308 en aluminium et en acier inoxydable

245065	Kit de réparation de membrane en PTFE
245066	Kit de réparation de vanne d'air
245067	Kit bille en acétal et siège en acier inoxydable
245068	Kit d'arbre de membrane
245123	Kit de pièces diverses

Comprend des capots latéraux de pompe, un capot de vanne d'air, des silencieux (amortisseurs acoustiques) et un chariot de vanne d'air



À PROPOS DE GRACO

Fondée en 1926, la société Graco est l'un des leaders mondiaux dans le domaine des composants et des systèmes de transfert de fluides. Les appareils Graco permettent de transporter, de mesurer, de réguler, de distribuer et d'appliquer les fluides et produits visqueux les plus divers utilisés dans les applications commerciales, industrielles et de lubrification des véhicules.

La réussite de la société repose sur la priorité donnée à l'excellence technique, à une fabrication de premier ordre et à un service client inégalé. En étroite collaboration avec des distributeurs spécialisés, Graco propose des systèmes, des produits et une technologie qui sont une référence de qualité pour de nombreuses solutions de transfert de fluides. Graco fournit des appareils destinés à la finition par pulvérisation, à l'application de revêtement de protection, à la circulation de peinture, à la lubrification et à la distribution de mastics et de colles, ainsi que des matériels d'application motorisés pour le Génie civil. Grâce à son investissement permanent dans la gestion et la régulation des fluides, Graco continuera à fournir des solutions innovantes à un marché mondial diversifié.

SITES GRACO

CONTACT

ADRESSE POSTALE
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tél. : 612.623.6000
Fax : 612.623.6777

AMÉRIQUES

MINNESOTA
Siège international
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPE

BELGIQUE
Siège européen
Graco N.V.
Industrieterrein - Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgique
Tél. : 32.89.770.700
Fax : 32.89.770.777

ASIE-PACIFIQUE

JAPON
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japon 2240025
Tél. : 81.45.593.7300
Fax : 81.45.593.7301

ASIE-PACIFIQUE

CHINE
Graco Hong Kong Ltd.
Representative Office
Room 118 1st Floor
No.2 Xin Yuan Building
No.509 Cao Bao Road
Shanghai, P.R. China 200233
Tél. : 86.21.649.50088
Fax : 86.21.649.50077

ASIE-PACIFIQUE

CORÉE
Graco Korea Inc.
Choheung Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-Si, Gyunggi-Do,
Korea 431-060
Tél. : 82 (Corée).31.476.9400
Fax : 82 (Corée).31.4760.9801

Toutes les informations, illustrations et spécifications contenues dans la présente brochure s'appuient sur les dernières données du produit disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.

La société Graco est certifiée ISO 9001.

Europe
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.BE